Кронштейн врезной HT-DKS-UM01 *(Краткое руководство)*

Кронштейн врезной HT-DKS-UM01 изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304 с толщиной фронтальной панели 2мм. Используется для установки вызывных панелей DKS151xx в панели и стены из Бетона, Газобетона, Кирпича, ПГП.

Выборка материала стены производится согласно чертежу «Разметка отверстий под установку кронштейна HT-DKS-UM01».

Габаритные и установочные размеры кронштейна указаны на чертеже «Габаритный чертеж HT-DKS-UM01».

Для монтажа вызывной панели DKS151xx на кронштейн необходимо использовать тяговые заклепки:

DIN7337 – A4,8x16 al/st

или Заклепка 4,8x16 – ALA/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005

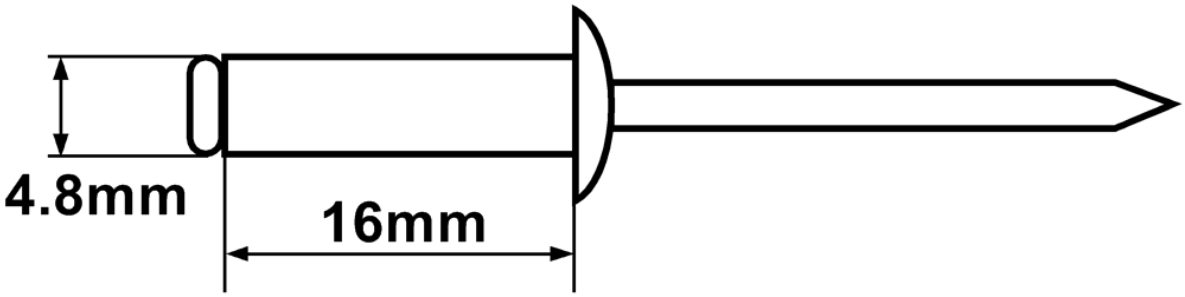



Рисунок 1-чертеж заклепки



Рисунок 2 - внешний вид заклепки

Скачано с техключи.рф


Разметка отверстий под установку кронштейна HT-DKS-UM01

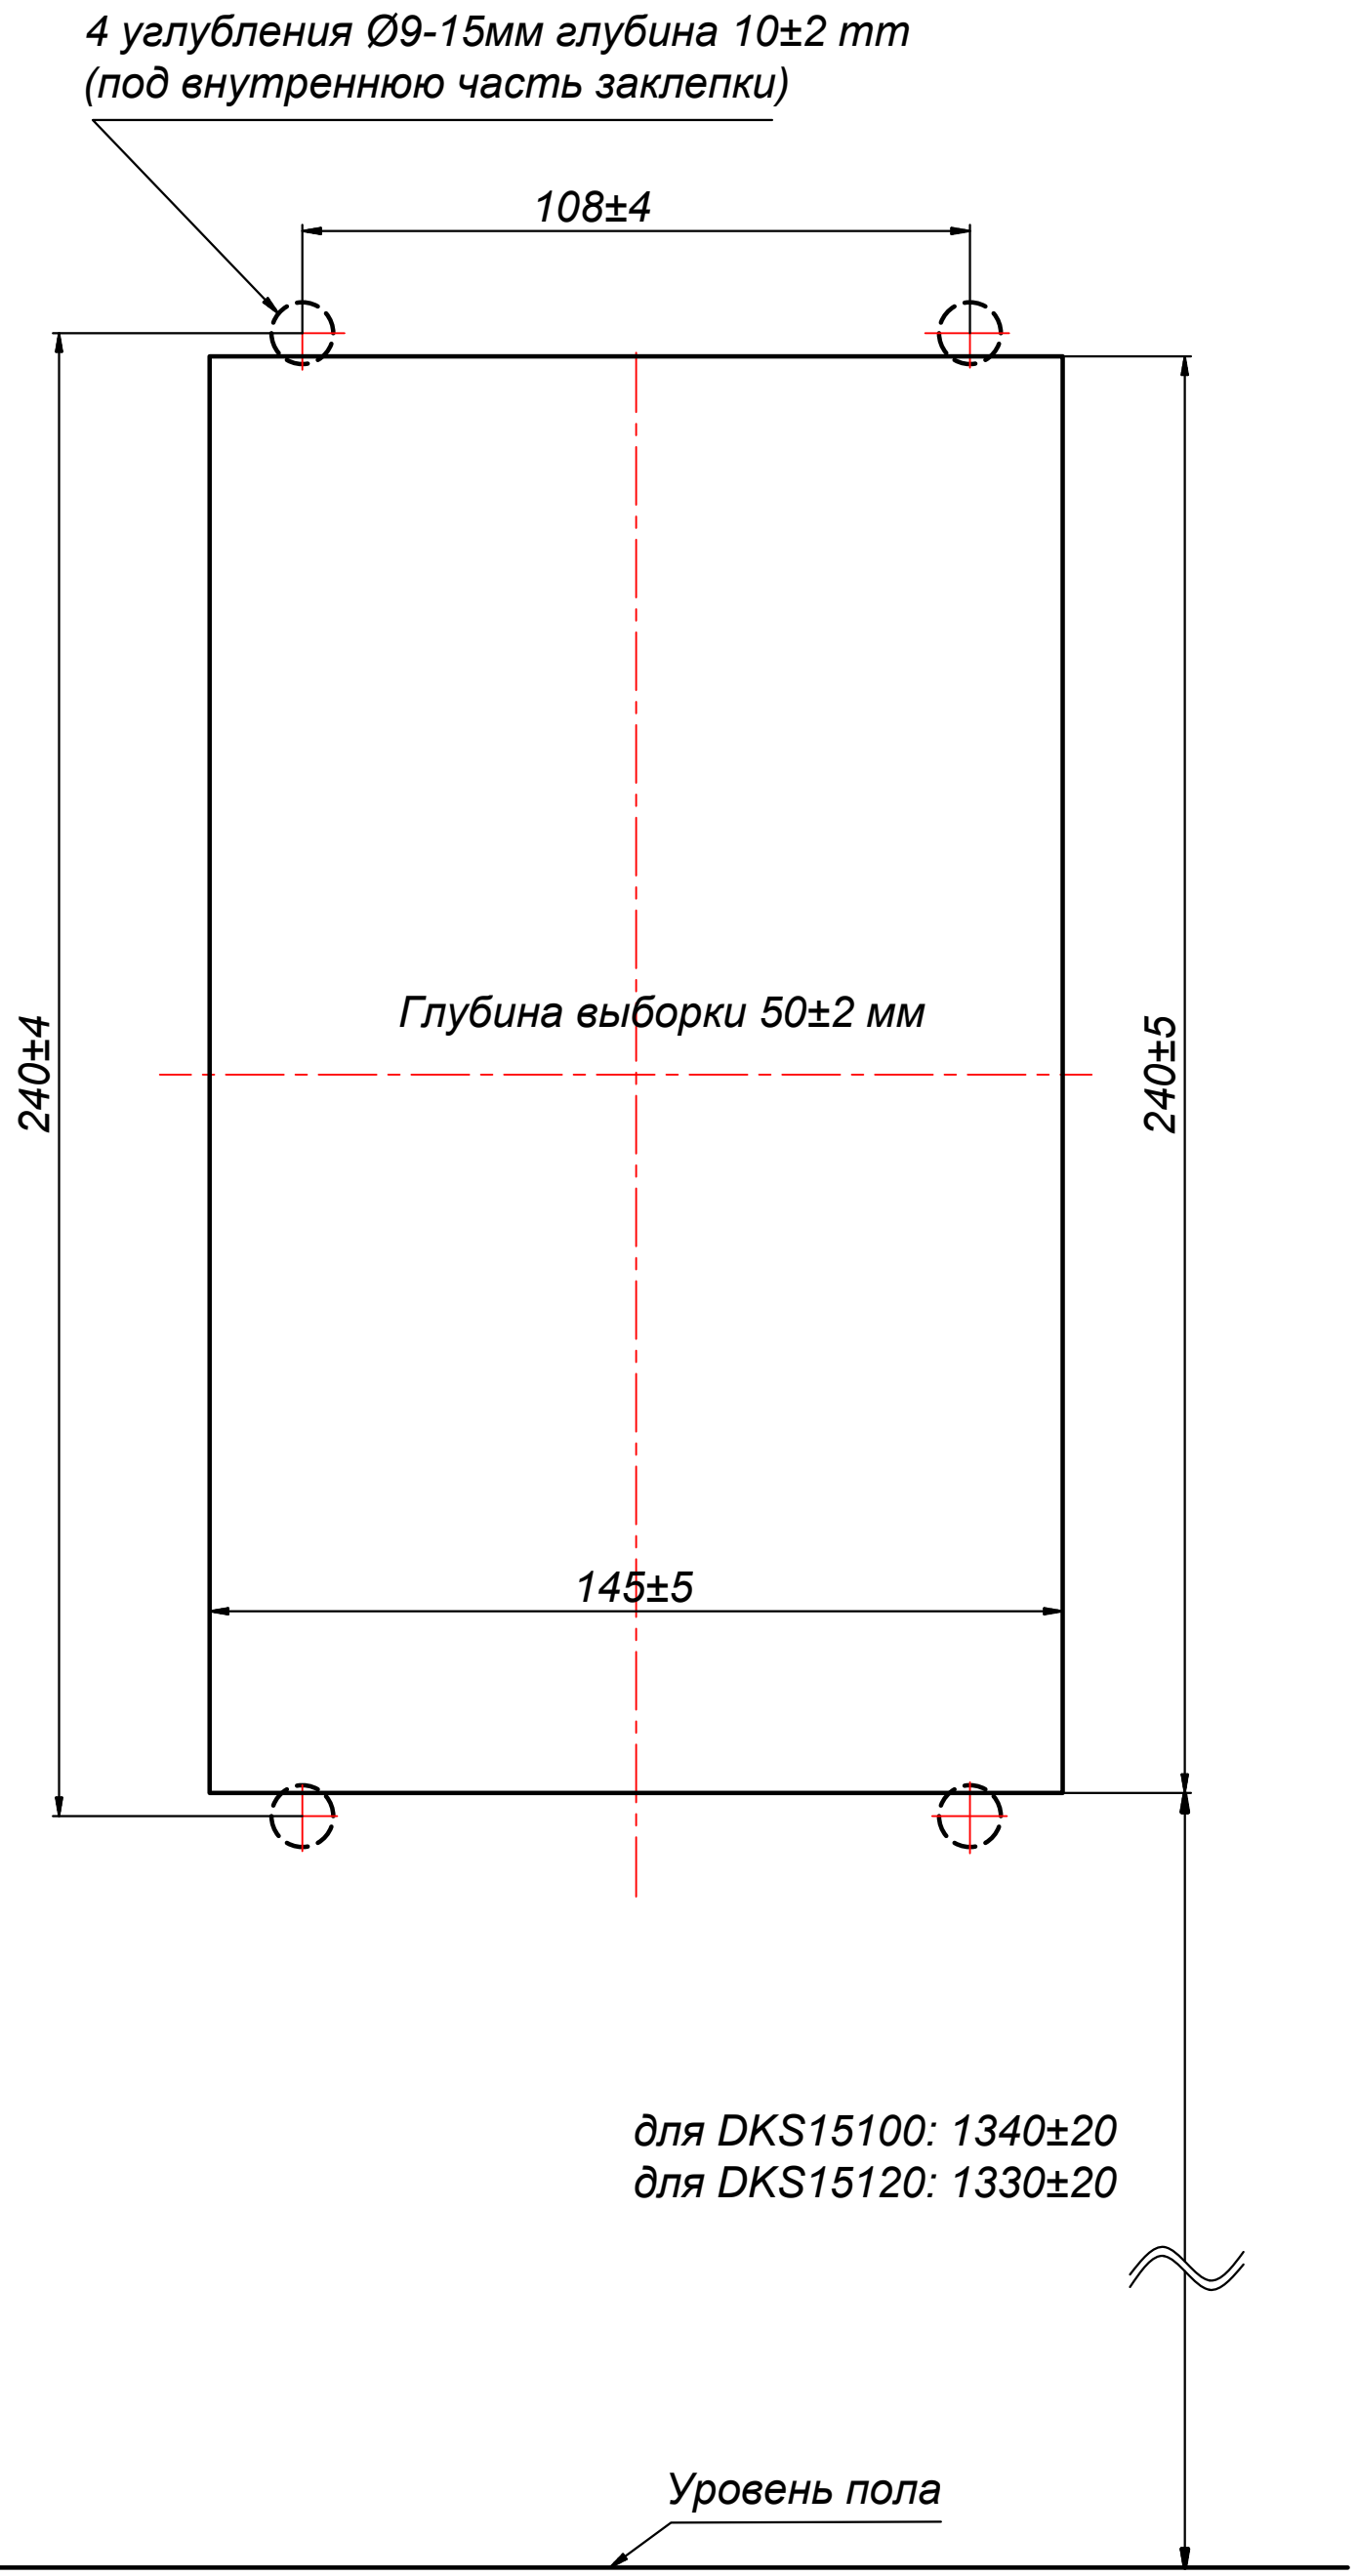

Размеры указаны в мм
* - размер указан для справки

Скачано с ТЕХКЛЮЧ.РФ

Габаритный чертеж HT-DKS-UM01

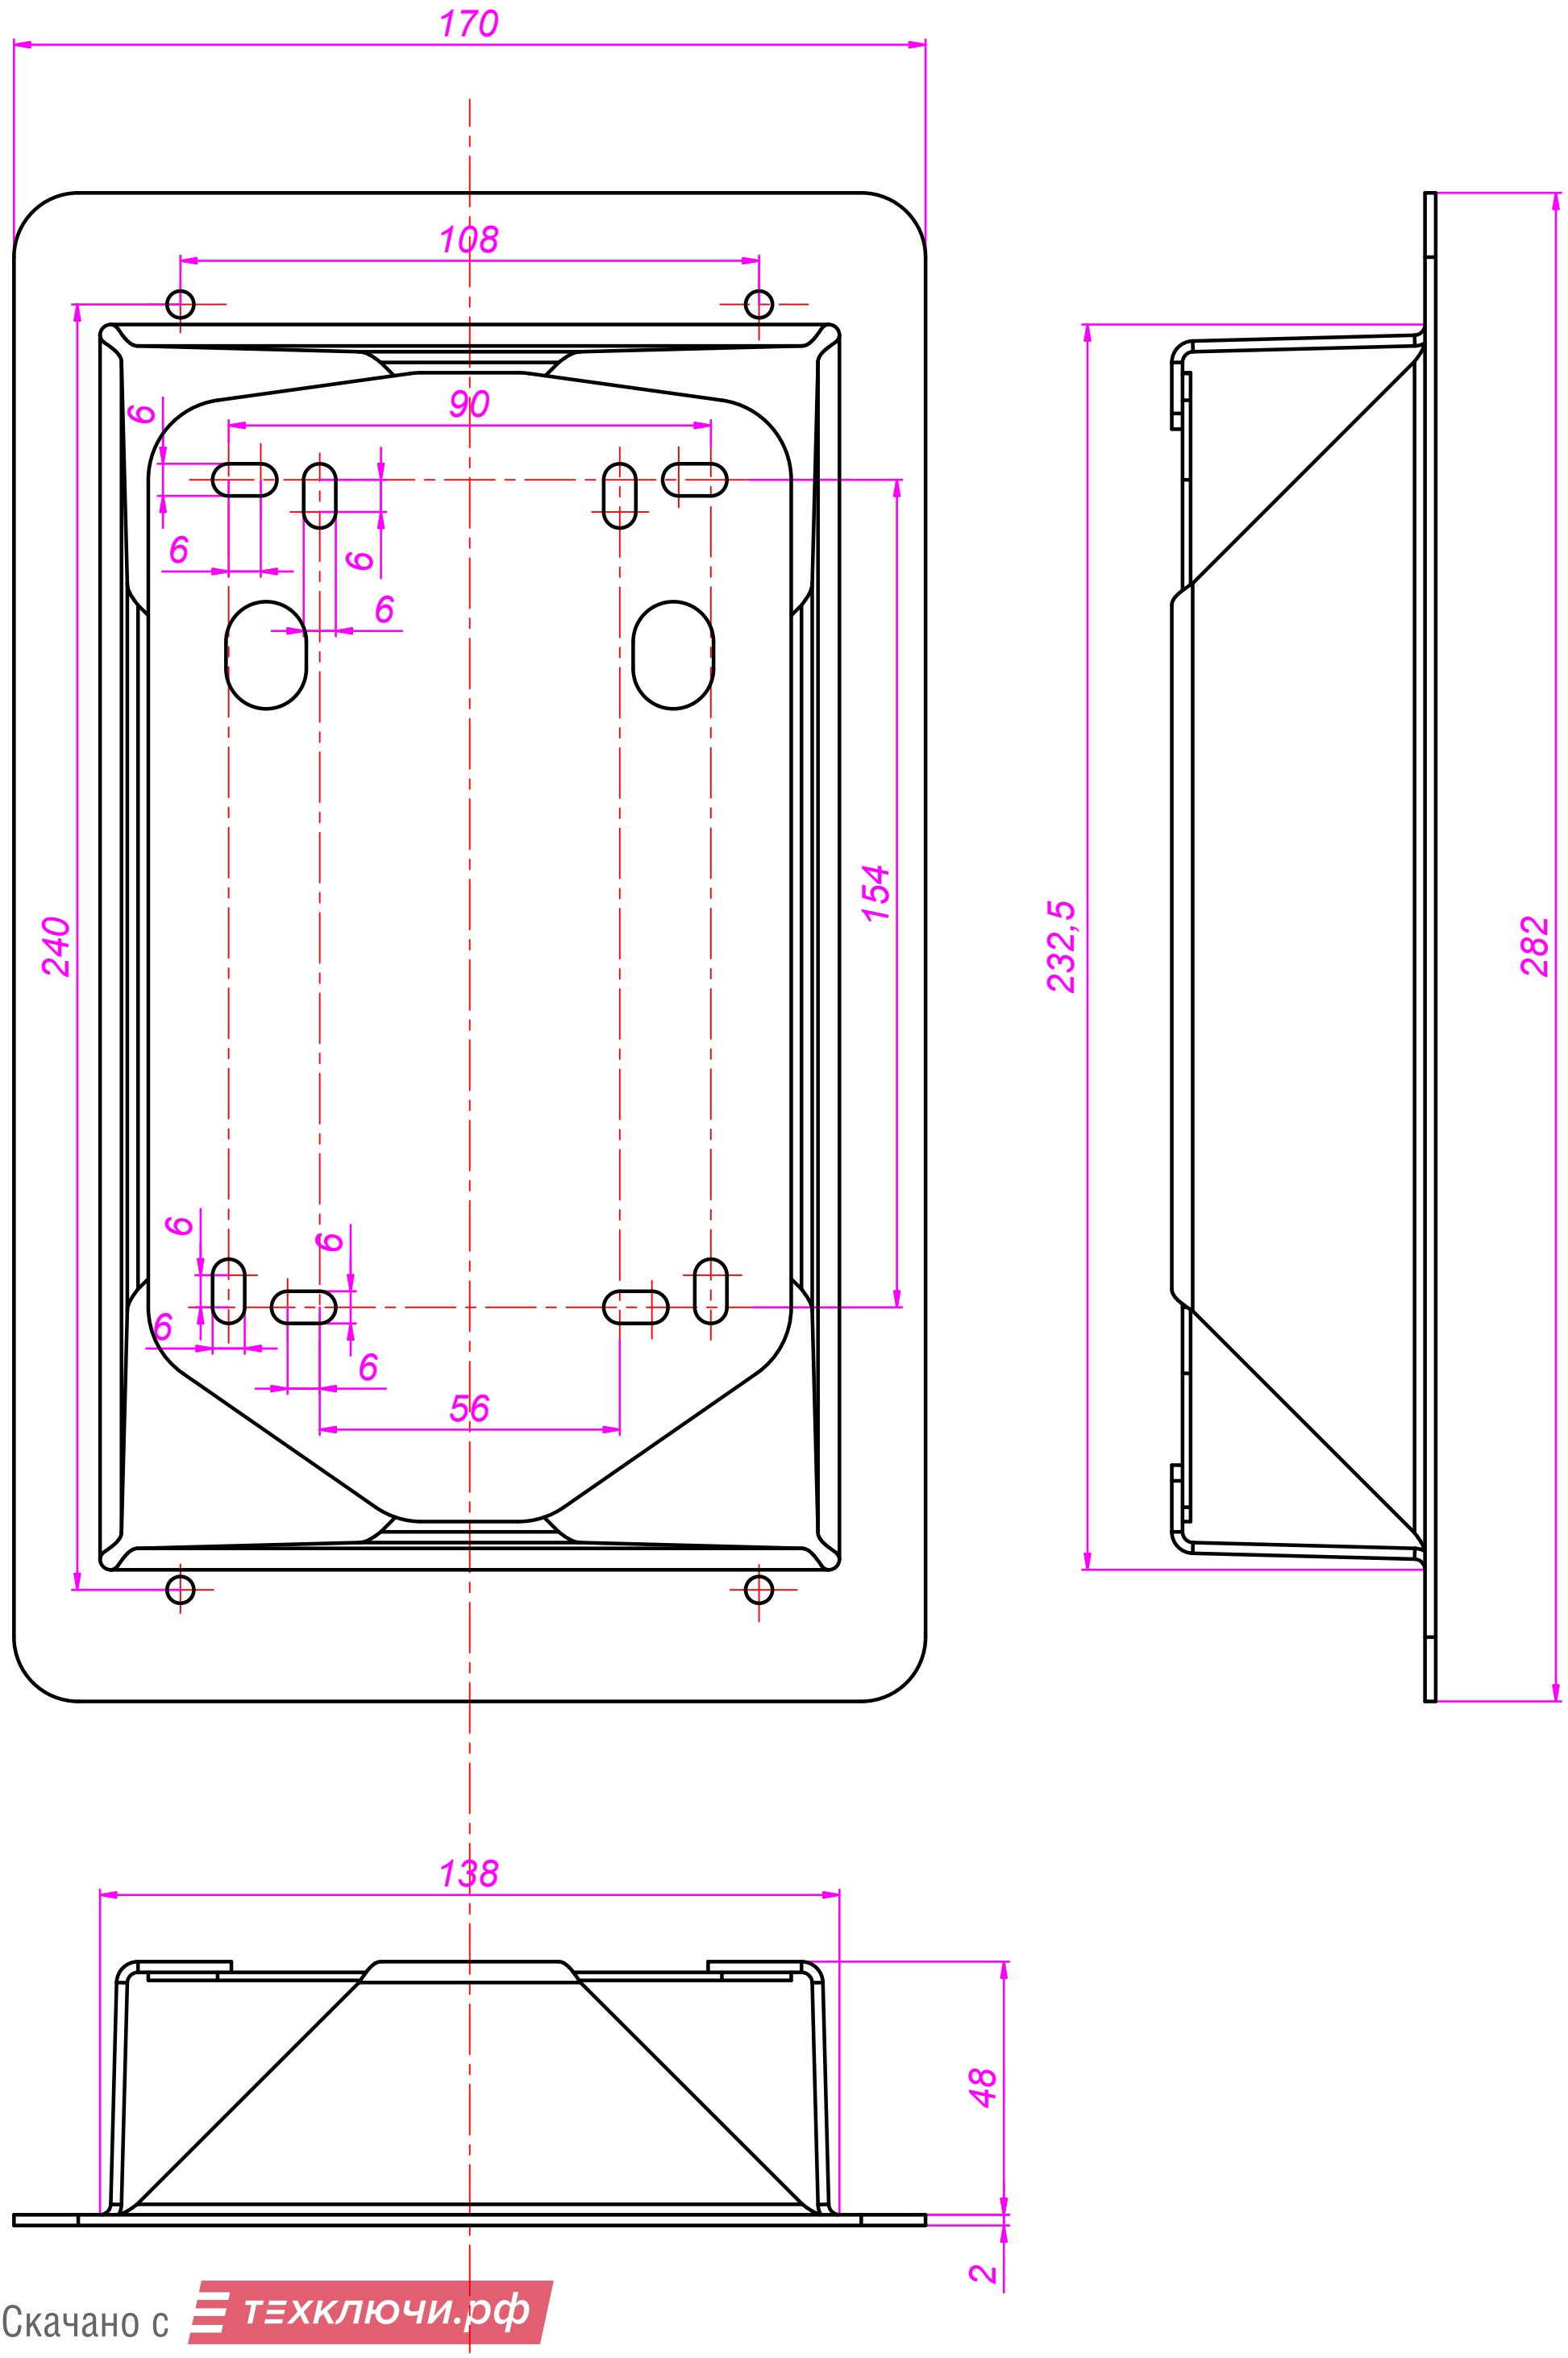

Скачано с техключи.рф