

Этажный аудио-видеокоммутатор ELTIS KMFV4/1

НАЗНАЧЕНИЕ: Коммутация аудио и видеолinii абонента при вызове в домофонных комплексах ELTIS (ЭЛТИС).

КЛЮЧЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ:

- Удобство проектирования: одно устройство для организации коммутации аудио- и видеосигнала, минимальное потребление, питание от +13 до +30 В (со стабилизацией), минимизация сечения проводов питания, свободная нумерация квартир, до 50 коммутаторов на один стояк без усилителей.
- Удобство монтажа и ПНР: единый малогабаритный корпус в нише слаботочного стояка, клеммные колодки для подключения, программирование – обучением устройства с помощью блока вызова, светодиодная сигнализация вызова для контроля подключения абонентов.
- Удобство обслуживания: защита от КЗ и переполюсовки, абонентские устройства (трубки, видеомониторы) отключаются от аудио- и видеолinii при отсутствии вызова абонента. Визуальный контроль прохождения вызова светодиодной индикацией.

КРАТКИЕ ТТХ:

Количество подключаемых абонентов	до 4
Напряжение питания, В	пост. 13-30
Ток потребления в дежурном режиме, не более, мА	0,26
Ток потребления в режиме соединения, не более, мА	20
Габаритные размеры, мм, не более	136x80x30
Масса, кг, не более	0,13

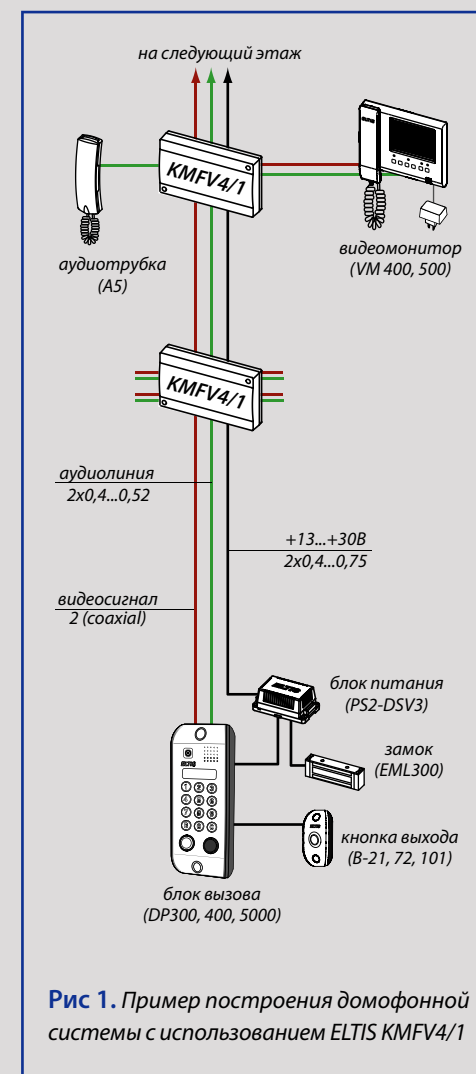


Рис 1. Пример построения домофонной системы с использованием ELTIS KMFV4/1

ЭЛТИС Трейдинг

Санкт-Петербург: +7 (812) 326 93 46

Москва: +7 (495) 280 71 10

Новосибирск: +7 (383) 209 07 23

www.eltis.com